

## Sintonización de canales para el decodificador WISI HD:




Habitualmente su decodificador **WISI HD** cuando se deja apagado entre 15 y 30 minutos, es capaz de detectar si ha habido cambios en los canales y al volver a encenderlo le preguntará que desea hacer con esos cambios.

- Cuando se detectan canales nuevos le aparecerá un mensaje en pantalla al encender el decodificador indicándole que han aparecido canales nuevos o que hay una modificación de los mismos. Deberá seleccionar con las flechas centrales de su mando a distancia la respuesta "SI" y pulsar el botón "OK".




Si su decodificador no ha podido encontrar los cambios como se indica arriba se deberá hacer una sintonía de canales manual con el procedimiento siguiente:


1. Pulse la tecla "**Menú**" de su mando a distancia.
2. Seleccione la opción de "**Instalación**" en el menú que ve en pantalla y pulse el botón "OK" de su mando a distancia.

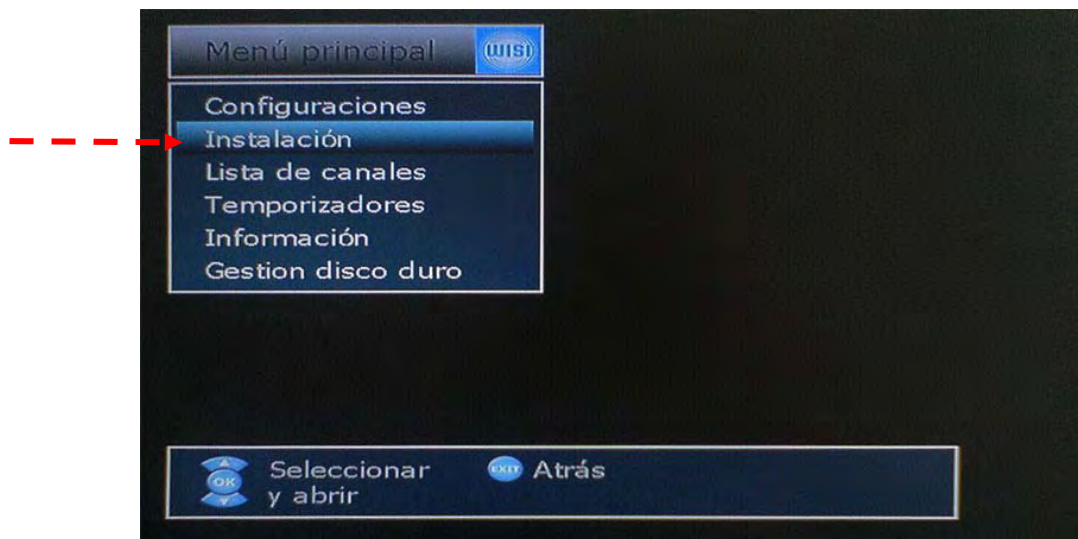


3. Seleccione la opción de **"Ajuste de fábrica"** en el menú que ve en pantalla y pulse **"OK"**.

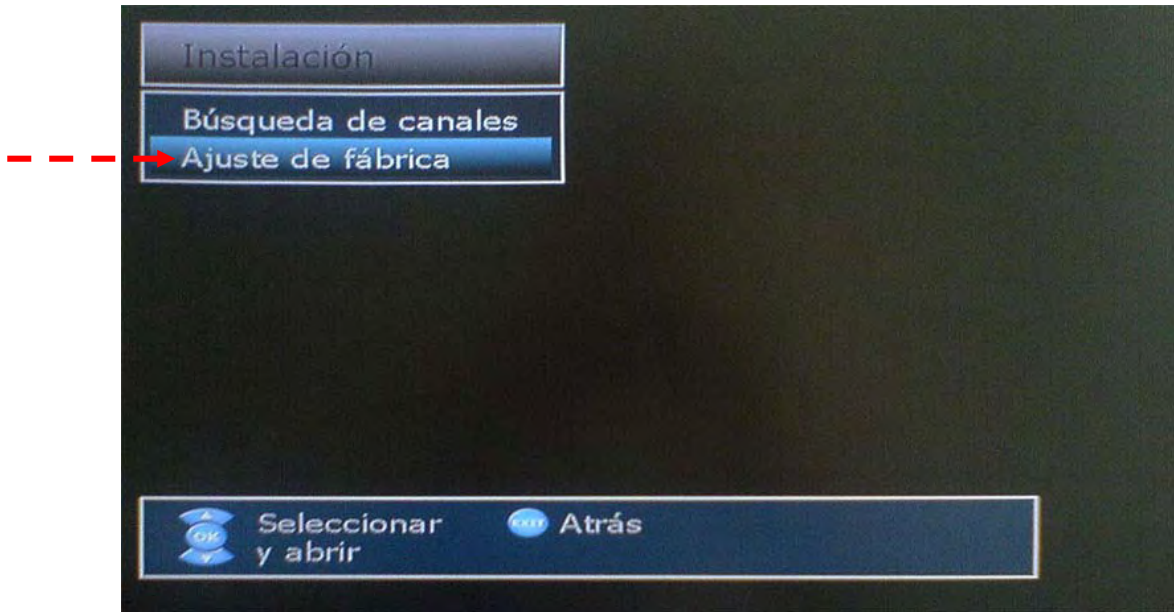

4. A la pregunta siguiente seleccione **"Sí"** y pulse **"OK"**.

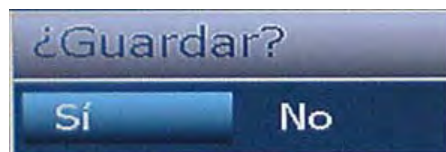

5. Ahora deberemos seleccionar el idioma en el que queremos que nos aparezcan los menús y sus opciones en el decodificador. Baje utilizando las teclas centrales de su mando a distancia, seleccione **"Español"** y pulse **"OK"**.

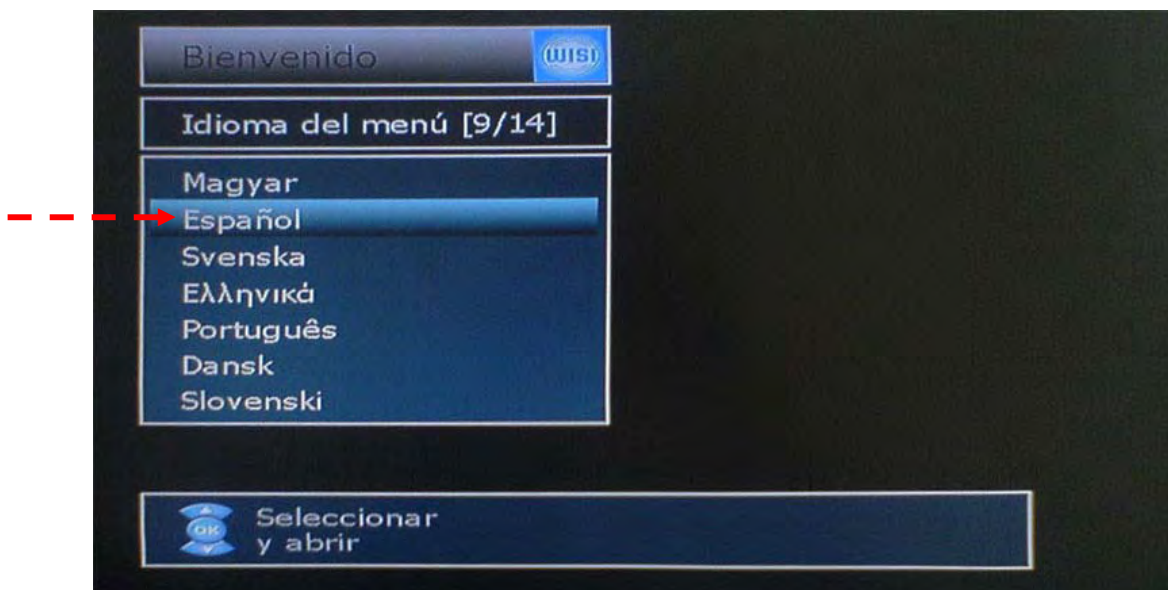

6. Ahora debemos seleccionar país. Seleccione **"España"** y pulse **"OK"**.



7. En el siguiente menú, baje utilizando las teclas centrales de su mando a distancia, seleccione la opción **"6.900MS - QAM64"** y pulse **"OK"**.



8. Responda **"Sí"** a la siguiente pregunta y pulse **"OK"**.



9. De esta manera se buscarán de nuevo todos los canales disponibles y serán ordenados correctamente. Esta operación tardará unos 5 minutos.



10. Debemos esperar a que se terminen de sintonizar todos los canales. Este proceso habrá terminado cuando veamos que el "Estado actual" ha pasado de "Escanear" a "Finalizado"



11. Pulse el botón "Exit" para terminar.

Ahora ya tiene completamente sintonizado y bien ordenado su decodificador.

